


## Čtení a obsluha přístupových karet pod Enigmou2

Pro obsluhu přístupové karty je nutné nainstalovat a nastavit některý z volně dostupných pluginů, které fungují jako softcam nebo cardserver. Pluginy musí být určeny pro Enigmou architektury sh4.


Tento návod popisuje instalaci a nastavení pluginu Oscam. Instalace jiných pluginů je obdobná.

Vhodné pluginy lze najít v souboru enigma2\_plugin\_softcam.zip.


- 1.) Rozbalíme soubor enigma2-plugin-addons-oscam-last\_8647\_sh4.ipk na čistý USB klíč naformátovaný na FAT32.
- 2.) USB klíč připojíme k přijímači a zobrazí se následující dialog:

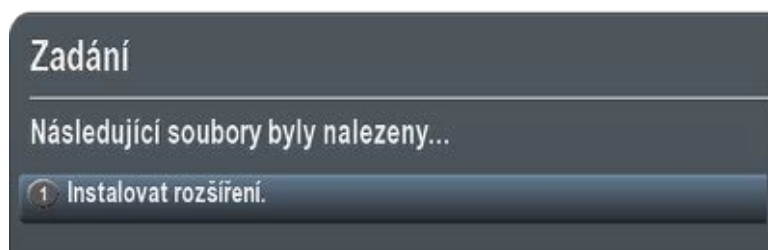


- 3.) Stiskneme tlačítko 1 a zobrazí se informační okno s názvem pluginu:

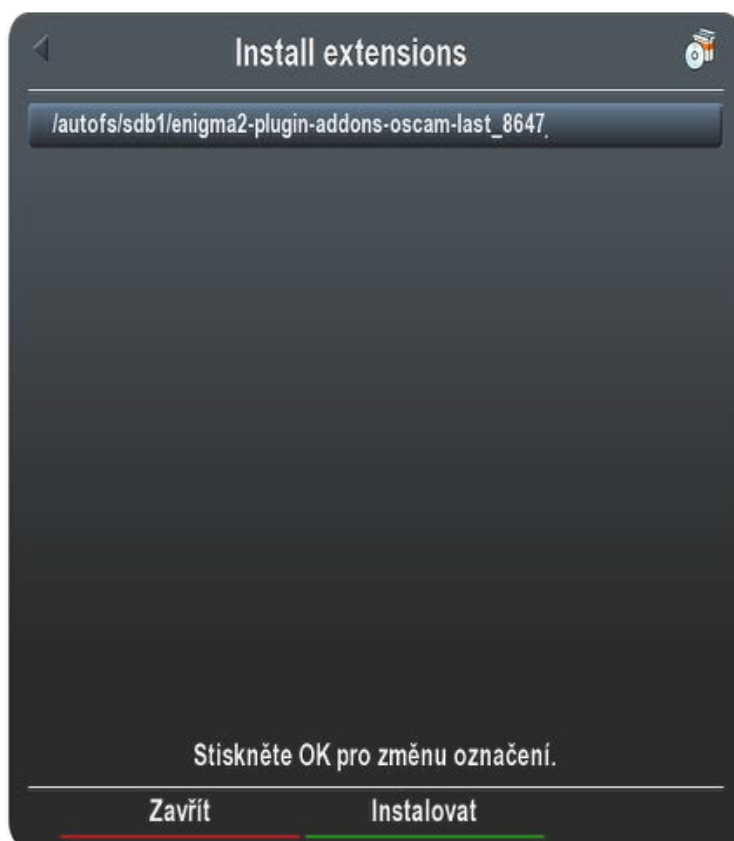

4.) Stiskneme tlačítko OK, čímž plugin označíme:

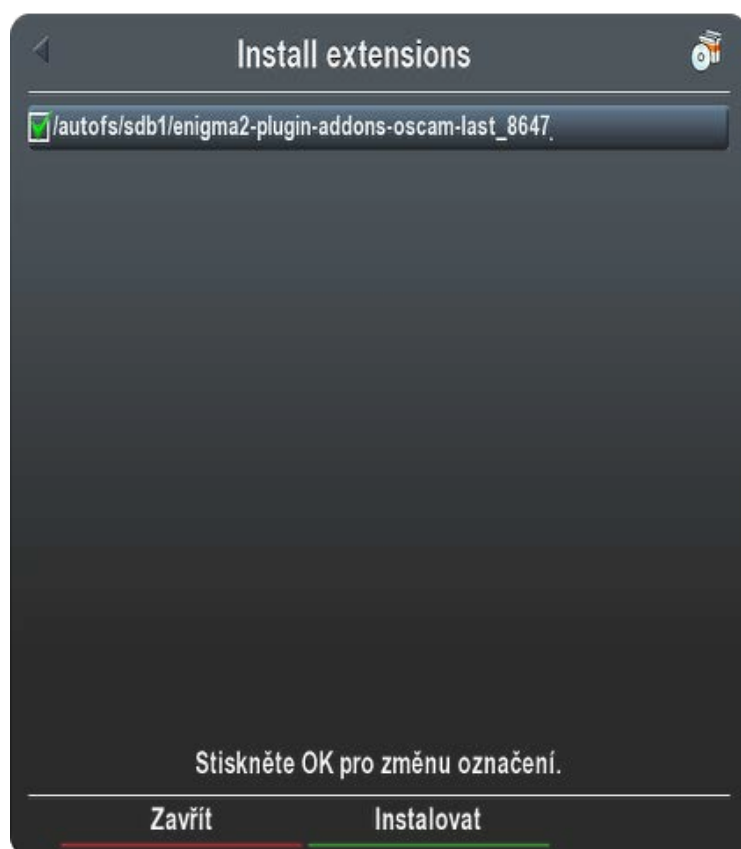


5.) Stiskneme zelené tlačítko, čímž dojde k nainstalování pluginu. O tom jsme informováni hláškou:

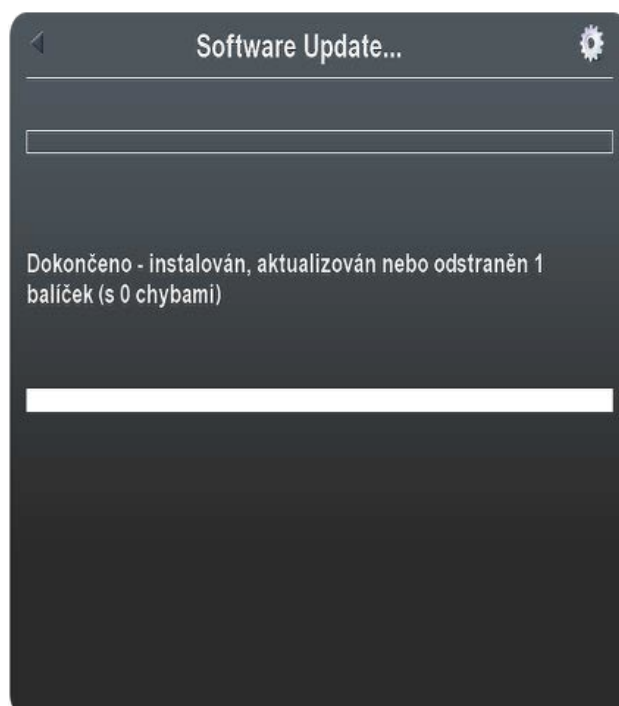

- 6.) Z instalačního okna se vrátíme pomocí několika stisknutí klávesy EXIT.
- 7.) Stiskneme tlačítko MENU.
- 8.) Vybereme volbu Nastavení:



- 9.) Vybereme volbu SoftCam/CI:

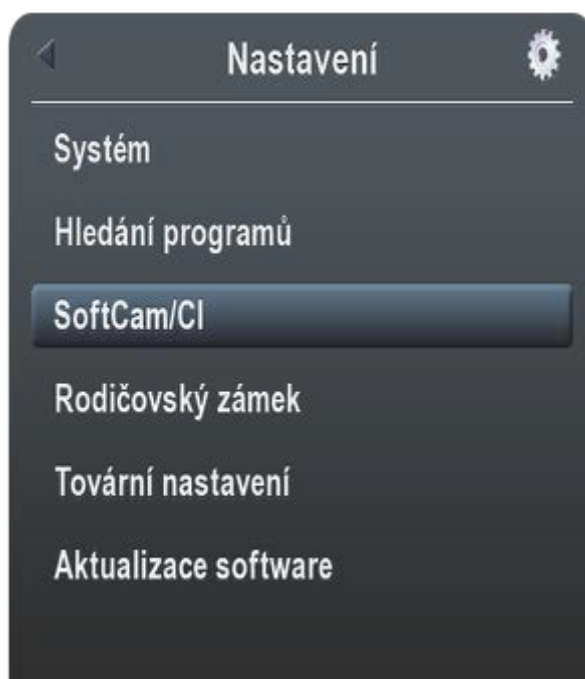


- 10.) Vybereme volbu Nastavení softcamu:



11.) Nyní najedeme na položku "Select Card Server" a pomocí tlačítek vpravo nebo vlevo na kruhovém ovladači vybereme nejvhodnější volbu nastavení dle typu karty a providera. Např.:



12.) Potvrdíme zeleným tlačítkem a je zobrazena informační hláška:

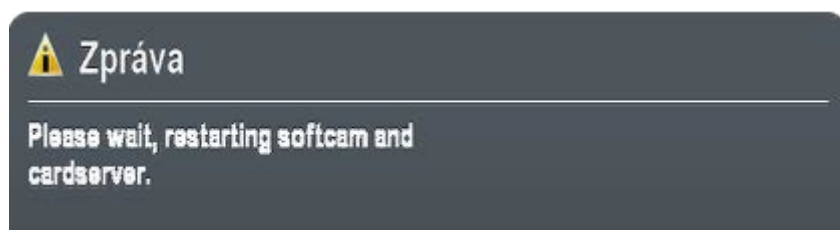

13.) Z menu se vrátíme pomocí několika stisknutí tlačítka EXIT.

**Pokud jste provedli vše správně, je do několika sekund zahájeno dekodování a zobrazen obraz a zvuk.**

Pokud by vám nefungoval Oscam můžete použít např. gbox (npbox). Ten by jste v bodě 11) vybírali z položky "Select Softcam". Ostatní body jsou shodné.